

## REMICRETE SP 60 (FM)

Superplastifiant de ultima generatie  
pentru betoane cu rezistente initiale  
ridicate

Art. Nr. 4 01408


### Domeniu de aplicare:

REMICRETE SP 60 (FM) este creat pentru obtinerea de betoane structurale prefabricate. Cu REMICRETE SP 60 (FM) se obtin:

- Raport apa/ciment scazut
- Beton autocompactant
- Betoane cu compactare usoara
- Betoane de inalta performanta cu agregat mic
- Betoane cu suprafata neteda, fina

### Avantaje:

- Rezistente initiale ridicate (cu 20 % peste cele obtinute cu plastifiantii de ultima generatie obisnuiti)

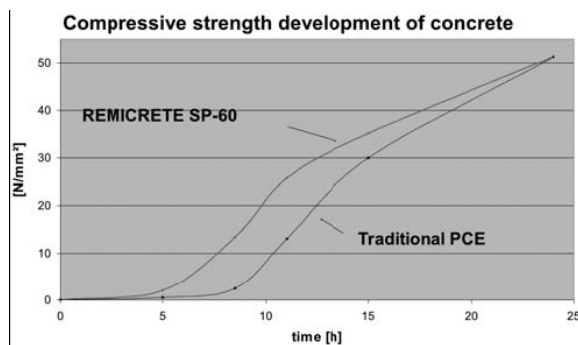

- Decofrare rapida
- Finisarea suprafetei completa in 30 minute
- Reducere semnificativa a ciclurilor de productie
- Solutia ideala pentru obtinerea betoanelor cu o calitate deosebita a finisajului.
- Reducerea sectiunii transversale a elementelor de beton, pastrand rezistentele.

### Date tehnice:

Baza: policarboxilat  
Culoare: maro  
Forma: lichida  
Densitate: 1,10 g/cm<sup>3</sup>

### Indeplineste standardele:

EN 934-2:T2: 3.1 & 3.2

DIN EN 206 clasele de lucrabilitate F3 pana la F6.

### Dozare:

0,2 – 1,8 kg/100 kg ciment

Dozajul final depinde, printre altele, de tipul cimentului si de reteta de beton.

Recomandam efectuarea de teste, conform standardelor in vigoare.

### Instructiuni de utilizare:

REMICRETE SP 60 (FM) se adauga in beton ca ultim component. Se poate doza si in apa de amestec, dar dupa efectuarea de teste.

Apoi, betonul se va amesteca timp de 1 minut/mc, nu mai putin de 5 minute.

### Ambalare:

Cisterne: 1000 kg  
Butoaie: 180 kg  
Bidoane: 25 kg

### Curatarea si intretinerea echipamentelor:

Intretinerea regulata a echipamentelor duce la cresterea duratei de viata a acestora. Aplicati REINIT-BM pe suprafetele metalice ale mixerelor, statiilor sau masinilor de transportat beton pentru a preveni formarea de cruste de beton intarit. Utilizati REINIT-R pentru indepartarea crustelor de beton intarit.

### Depozitare:

Timp de 12 luni in ambalajul original la o temperatura de +20°C.

### Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!